

## Pour portails coulissants jusqu'à 300Kg.

### Données techniques moto-réducteur :

- **RO300**, opérateur électromécanique avec logique de commande incorporée, pour portails jusqu'à 300Kg, 230Vca
- **engrenages en métal** : longévité et fonctionnement silencieux
- **protection de l'électronique contre les perturbations extérieures** par circuits opto-isolants.

- **borniers débrochables** pour faciliter l'entretien et la pose.
- **installation aisée** : fixation extérieure et platine de fixation pratique et robuste.
- **débrayage Nice**

### Le kit contient :

#### RO300

1 opérateur électromécanique irréversible, avec logique de commande et récepteur embrochable SMXI incorporés, débrayage à clé Nice



#### FLO2R-S

1 émetteur 433.92MHz 2 canaux



#### FE

1 paire de photocellules montage en applique



#### SELE

1 sélecteur à clé montage en applique



#### LUCY

1 lampe clignotante **ABFKIT**  
1 antenne orientable




#### TS

panneau de signalisation

**N.B.** Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

Code	Description	P.ces/palette
<b>ROKCE</b>	kit pour l'automatisation de portails coulissants jusqu'à 300Kg.	14

Données techniques		<b>RO300</b>
Alimentation	(Vca 50Hz)	230
Puissance absorbée	(W)	250
Absorption ligne	(A)	1,2
Condensateur incorporé	(µF)	10
Indice de protection	(IP)	44
Couple	(Nm)	10
Vitesse	(m/s)	0,18
Poussée max.	(N)	330
Poids max. portail	(Kg)	300
Temp. de serv.	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Protection thermique	(°C)	140
Classe d'isolation		1
Cycle de travail	(%)	30
Poids	(Kg)	11,7

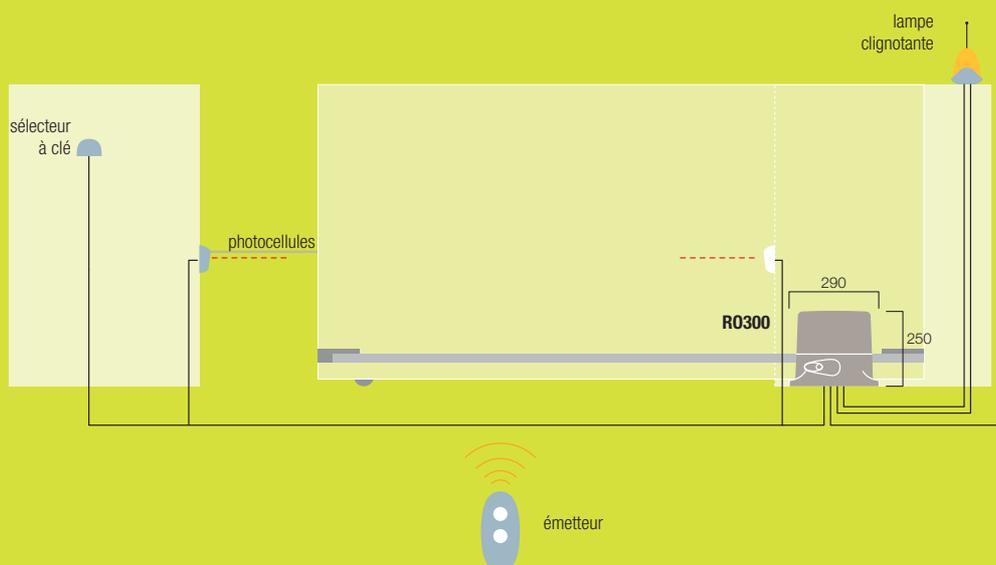

dessin indicatif

**Accessoires**



**CM-B**  
serrure avec deux clés métalliques, compatible avec les contacteurs SELE



**ROA34**  
logique de rechange, carte seule



**L05**  
crémaillère 26x26x500mm en matière plastique, pour portails d'un poids max. de 400Kg

P.ces/emb. 10



**ROA6**  
crémaillère M4 25x20x1000mm avec perforations, en nylon et armature acier

P.ces/emb. 10



**ROA7**  
crémaillère M4 22x22x1000mm zinguée

P.ces/emb. 10



**ROA8**  
crémaillère M4 30x8x1000mm zinguée, avec vis et entretoises

P.ces/emb. 10



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiquons le nombre d'emballages par palette.